


Datenblatt

Anwendungsbereiche:

- Verkleidung von Dachüberständen wie z.B. der Traufe
- Verkleidung von Giebeln oder Dachgauben
- Verkleidung von Balkon-Unteransichten
- Verkleidung von Wänden an Garagen, Carports oder Gartenhäusern

Produktmerkmale:

Material:	Hart-PVC Kunststoff
Deckbreite:	200 mm (20 cm)
Länge:	3000 mm (300 cm)
Aufbaustärke:	17 mm (1,7 cm)
Wandstärke:	ca. 2 mm
Gewicht:	ca. 9,0 kg/m ²
Längsdehnung:	bis zu 3 mm pro Lfm.
Baustoffklasse:	normal entflammbar (B2)
Garantie:	10 Jahre (UV- und Witterungsbeständigkeit, Farbstabilität)

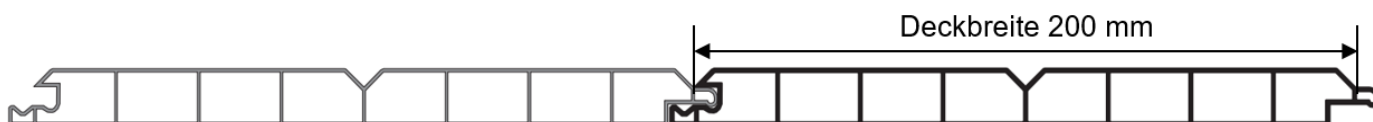

Verarbeitungshinweise:

- Montage unter 5°C Außentemperatur vermeiden.
- Die Befestigung sollte auf einer Holzunterkonstruktion erfolgen. (max. 50 cm Lattenabstand)
- Achten Sie auf ausreichend Dehnungsabstand.
- Beim Zuschnitt empfehlen wir eine Kapp- oder Kreissäge mit scharfem feinzahnigem Sägeblatt.
- Verwenden Sie beim Vorbohren einen scharfen Metallbohrer.
- Für die Befestigung empfehlen wir rostfreie Senkkopfschrauben (3x35 mm).
- Die Profilenden können mit Anschlussprofilen, wie U-, H- und Eckprofilen verdeckt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung lösemittelfreien Reiniger.

Die Profilenden können produktionsbedingt auf ca. 10 mm Länge nicht optimal foliert werden. Dies stellt kein Mangel dar. Die Paneele sind ca. 20 mm länger, sodass diese bei Bedarf gekürzt werden können. Das Druckbild bei Holzdekoren wiederholt sich ca. alle 120 cm.